


隔热屋顶系统

行业成熟的热反射屋面板，缔造持久的视觉印象

AGM Thermo Roofing是一款多功能隔热的屋面材料，其采用镀铝锌钢板基材，并覆以高耐候性涂料。作为一体化复合面板领域的创新产品，该屋面板兼具耐用的外表面，聚氨酯涂层拥有均衡可靠的耐候隔热性能。屋面面板能提供卓越的防水密封效果与隔热性能，是商业、工业及公共建筑的理想选择。

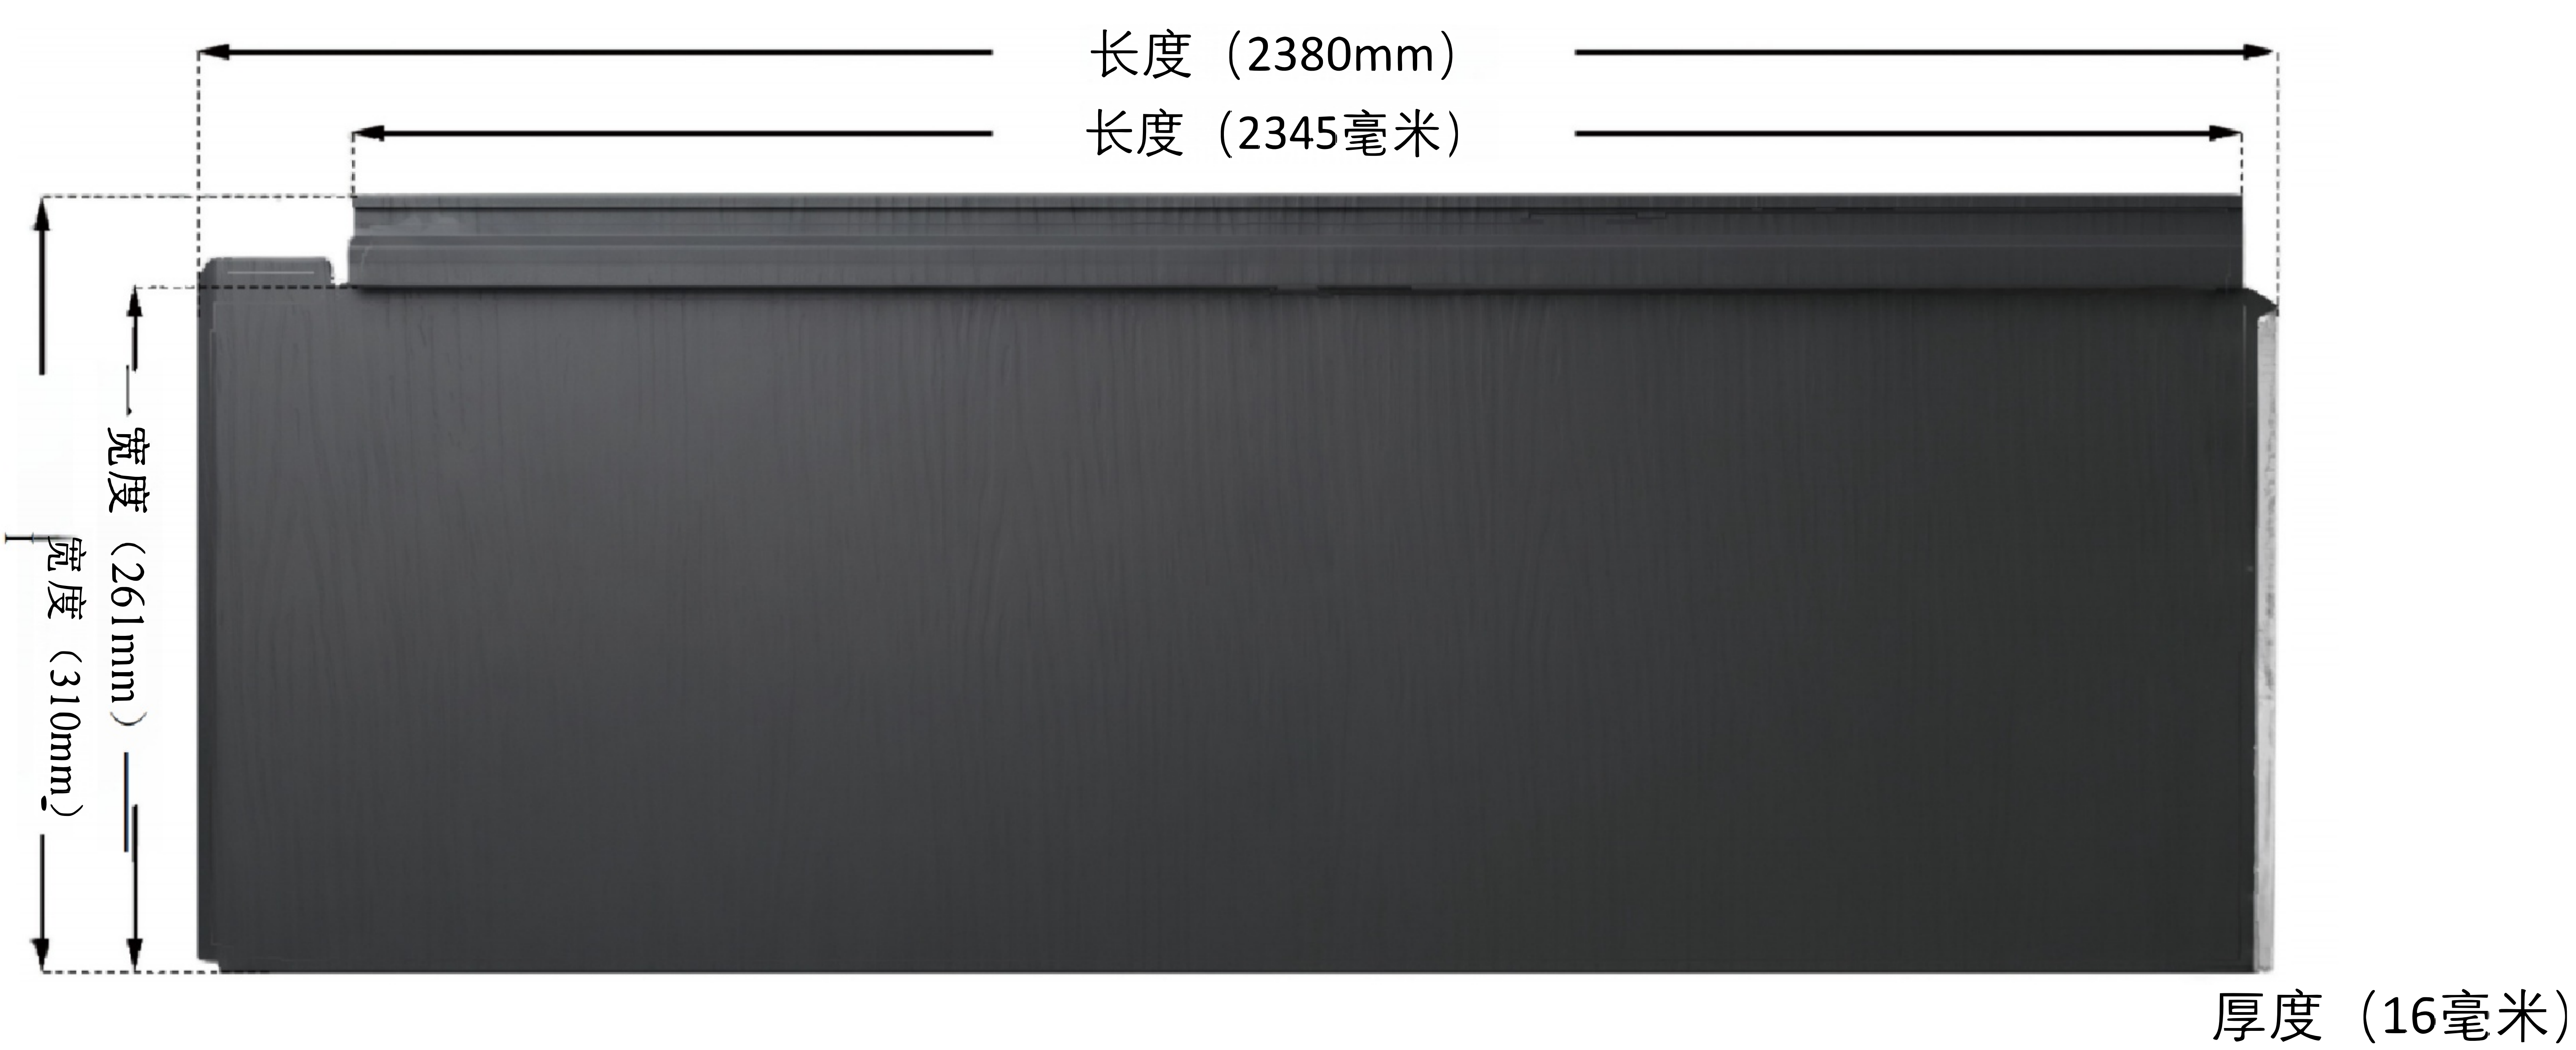


规格参数


面板尺寸	2380*310mm
外露尺寸	2345*261mm
长度	2380mm
厚度	16mm
颜色	黑色、灰色、棕色
外表面	0.4mm镀锌钢板
面板重量	3.30公斤/件， 8件/箱
包装规格	2400*315*145mm




抗风性
可抵御最大风速为 65 km/s 的强风。

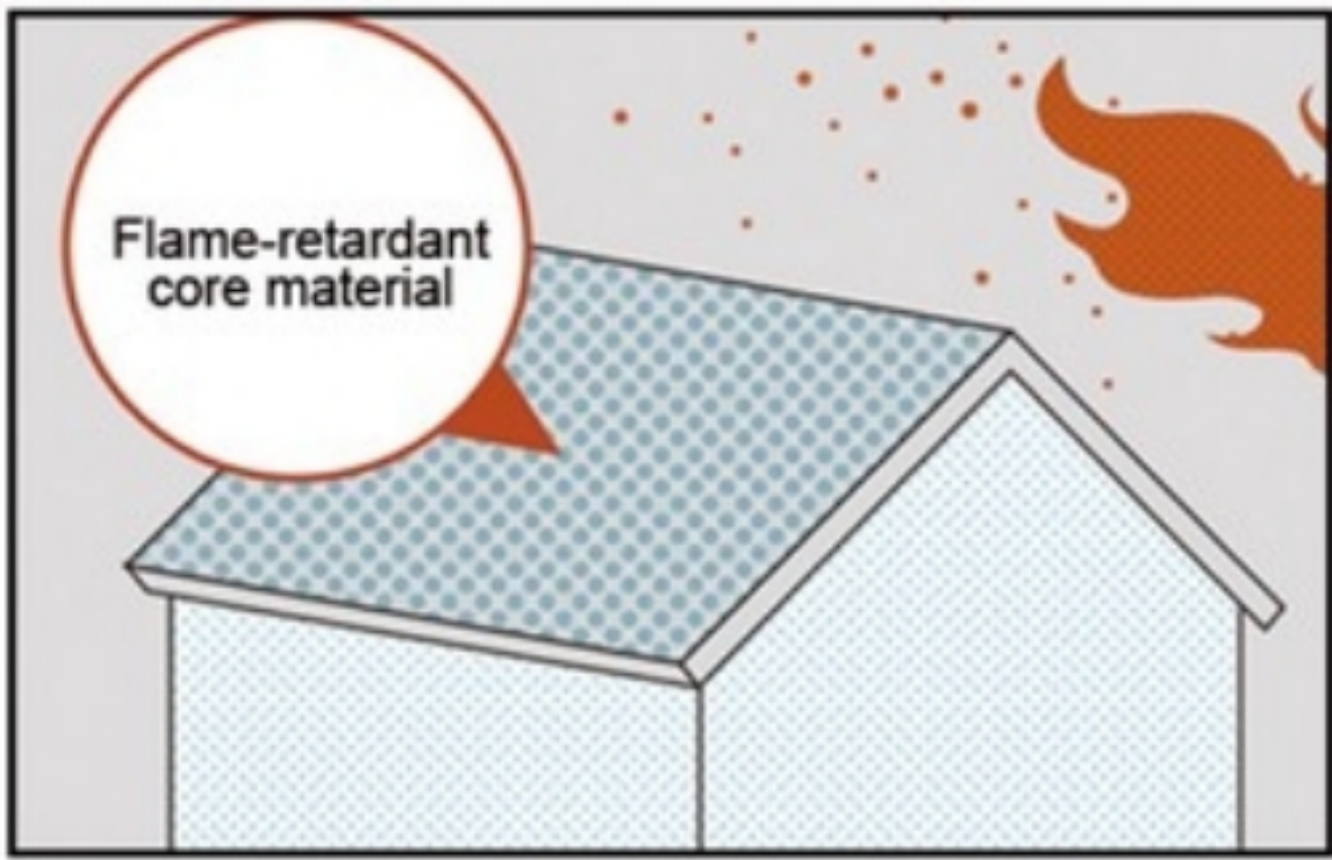

耐火性能
防止火焰蔓延，具有自熄特性。用于防火阻燃。

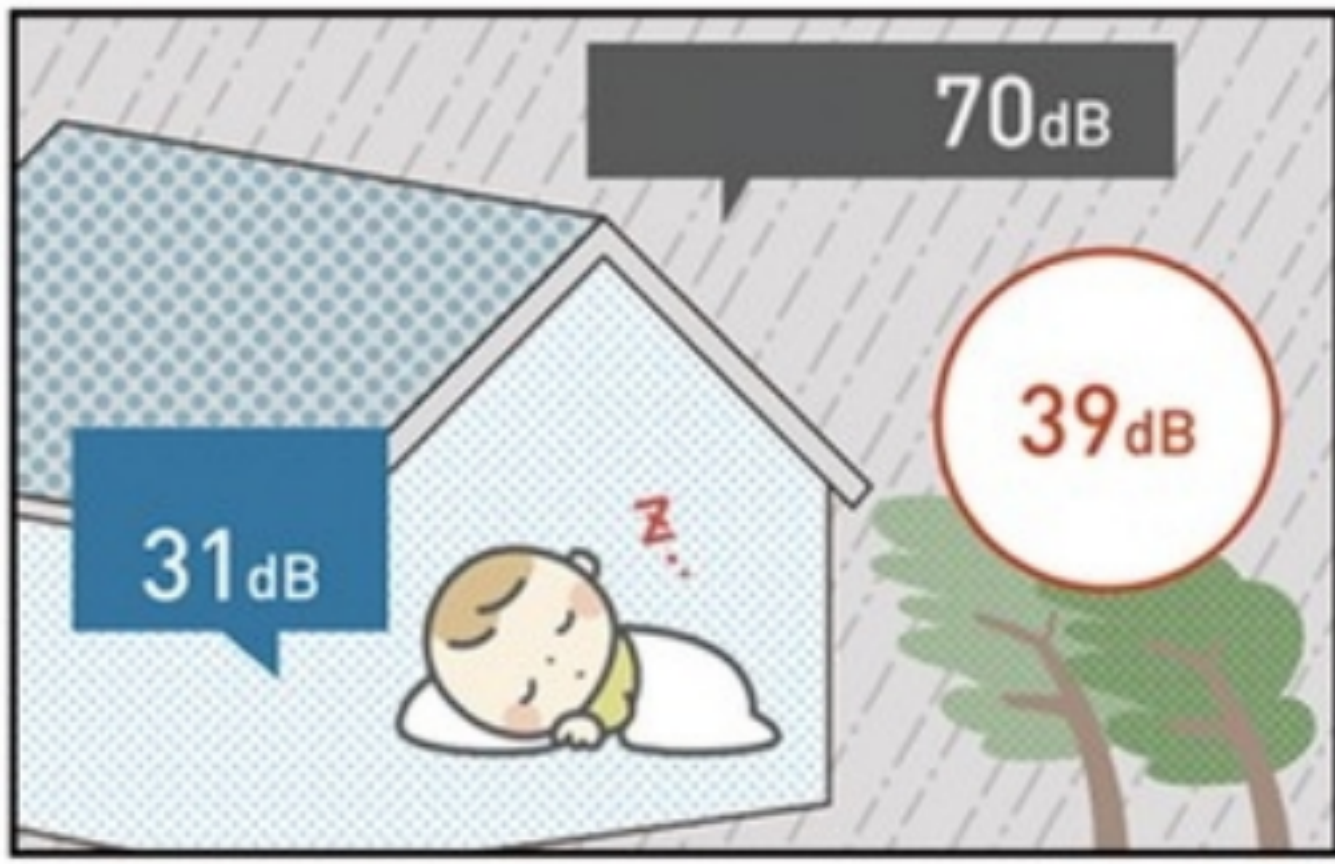


隔音性能
聚氨酯泡沫层可有效降低降雨噪声。

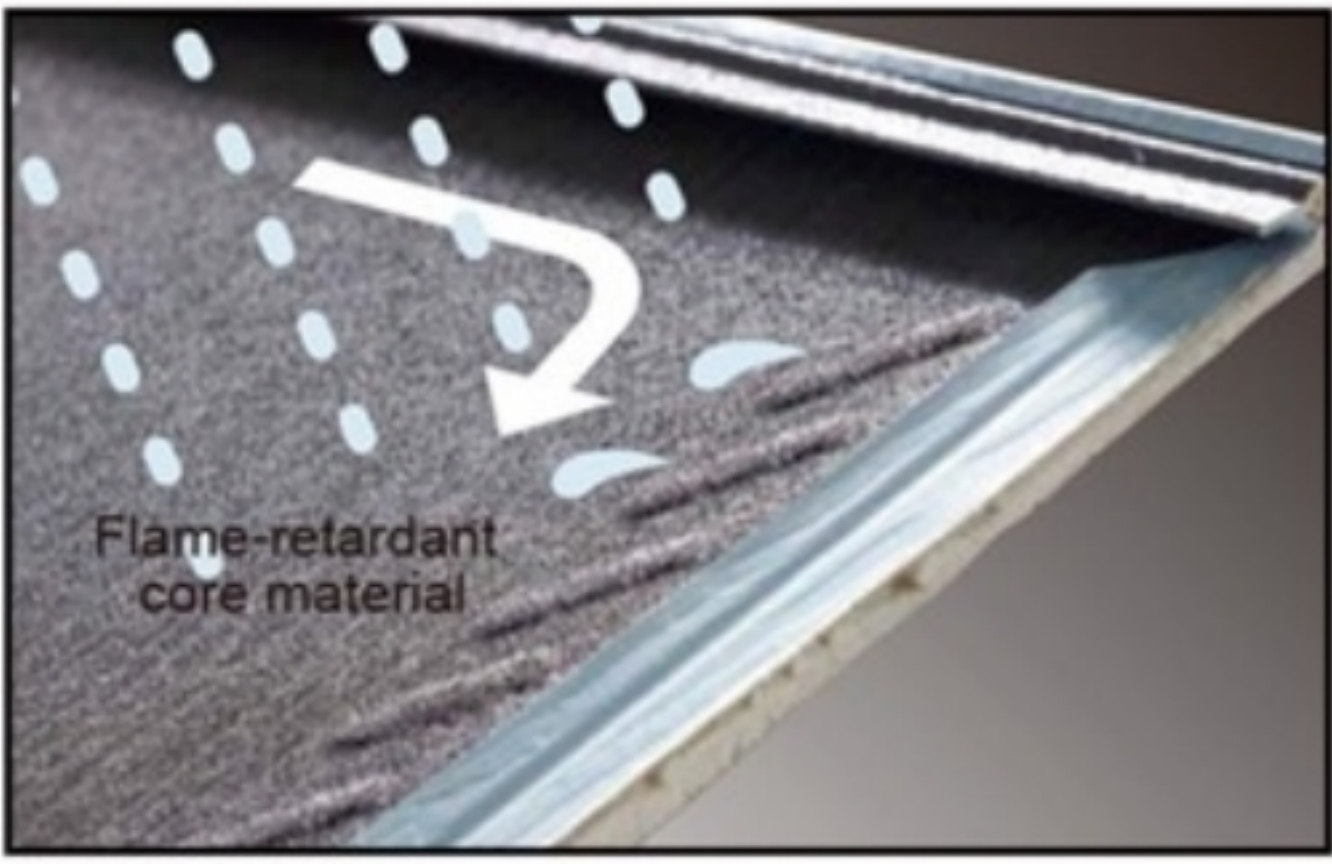


防水性能
在水平连接部位，面板设有专用排水槽，可防止雨水渗入。

安装步骤


步骤1:
在屋顶基底上铺设防水纸或防水层

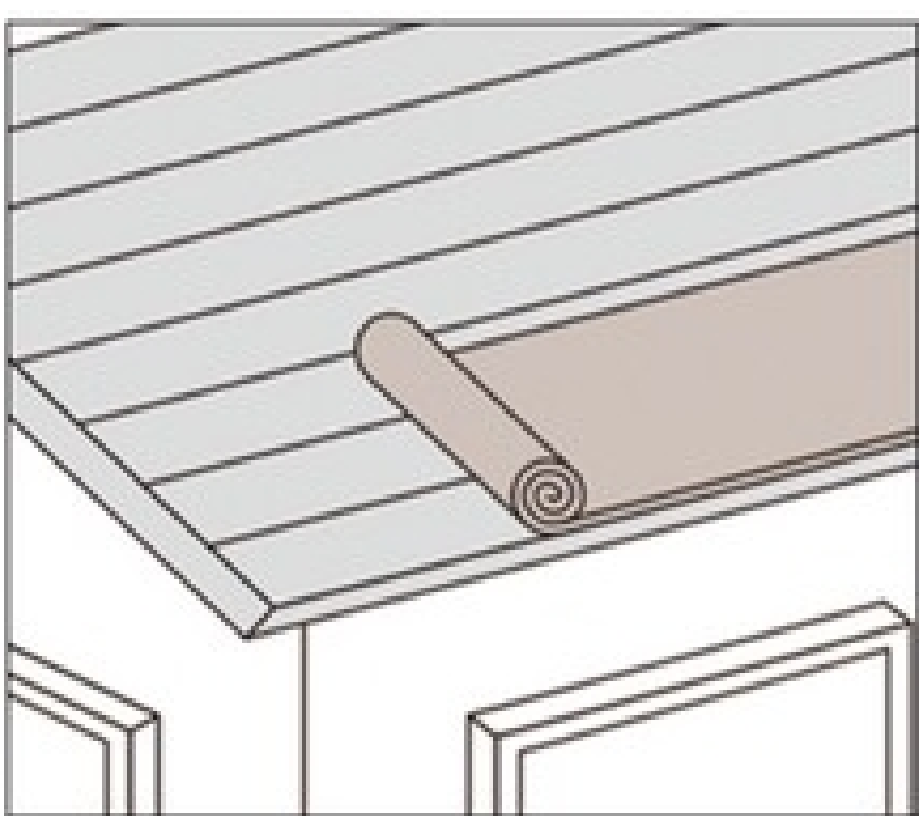

步骤2:
在防水层上安装隔热板

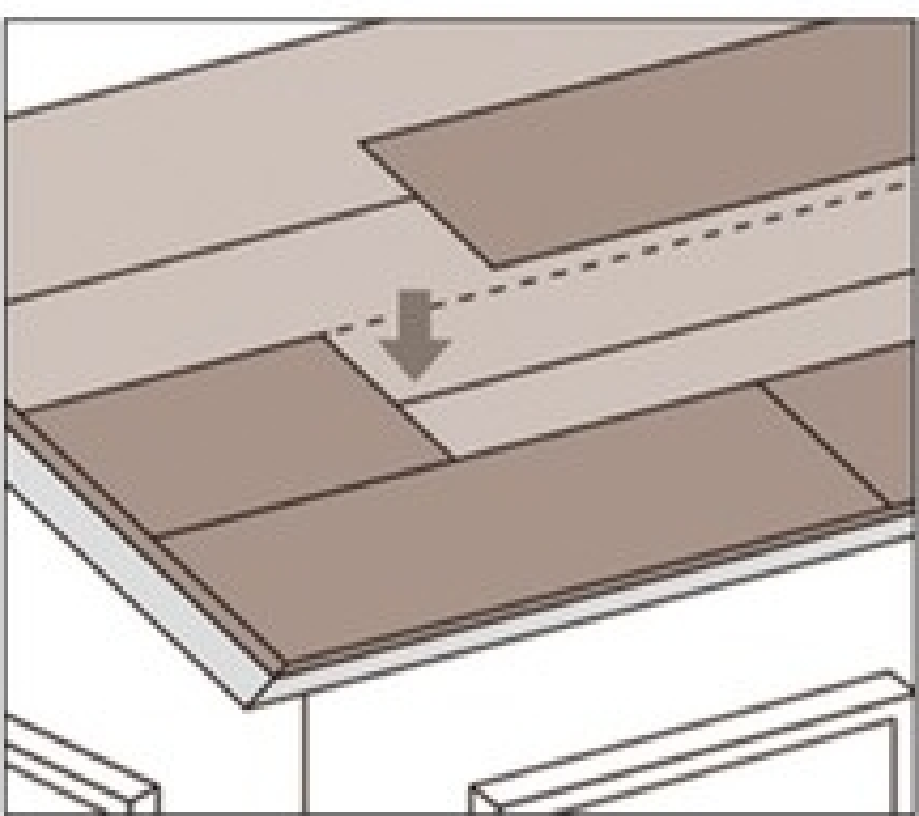

Step3:
C完成工作

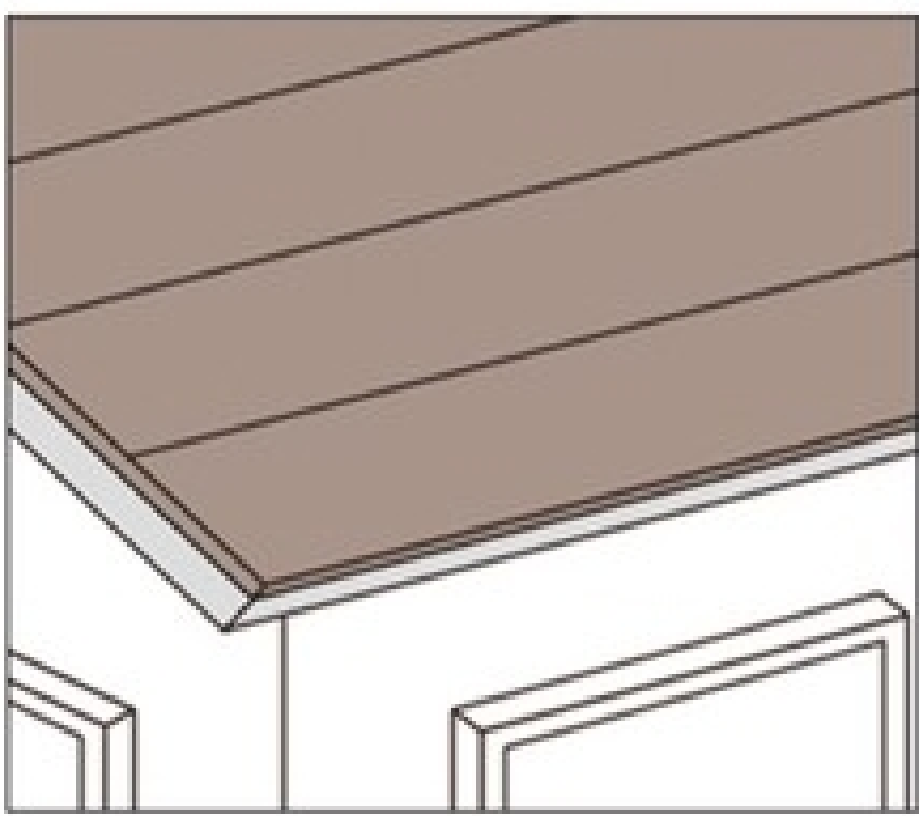

耐用性



耐候性



耐火性能




轻量化




可持续


配件
简约与实用的结合

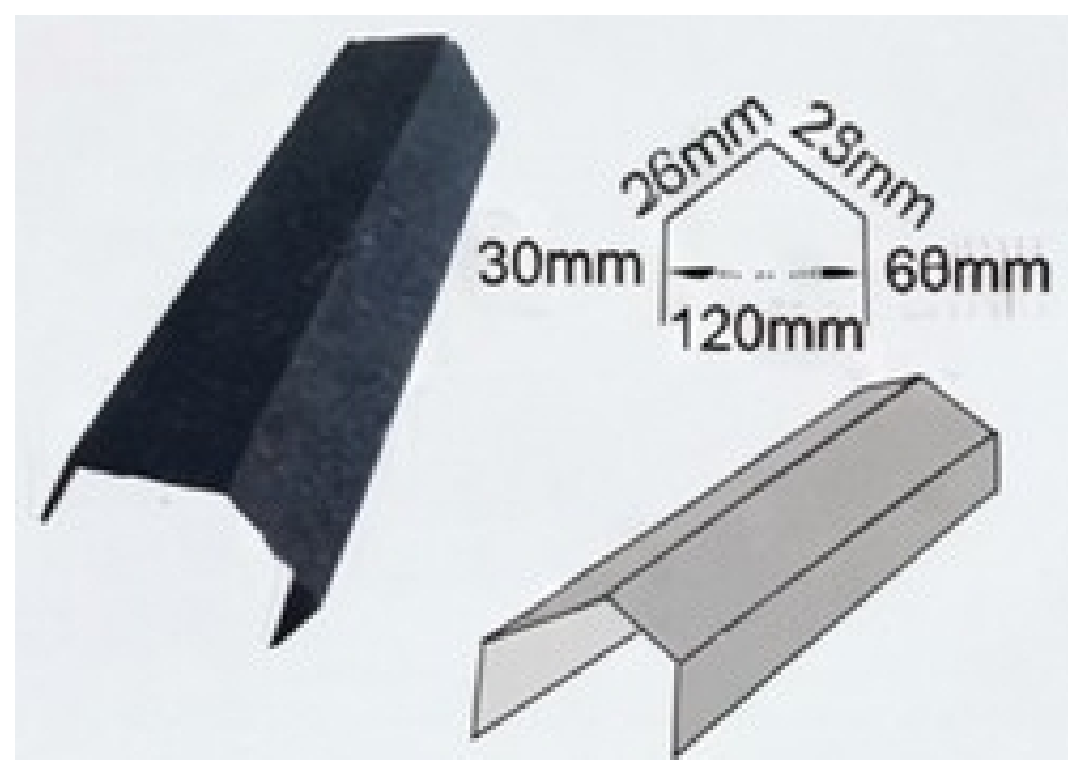


角形山脊帽

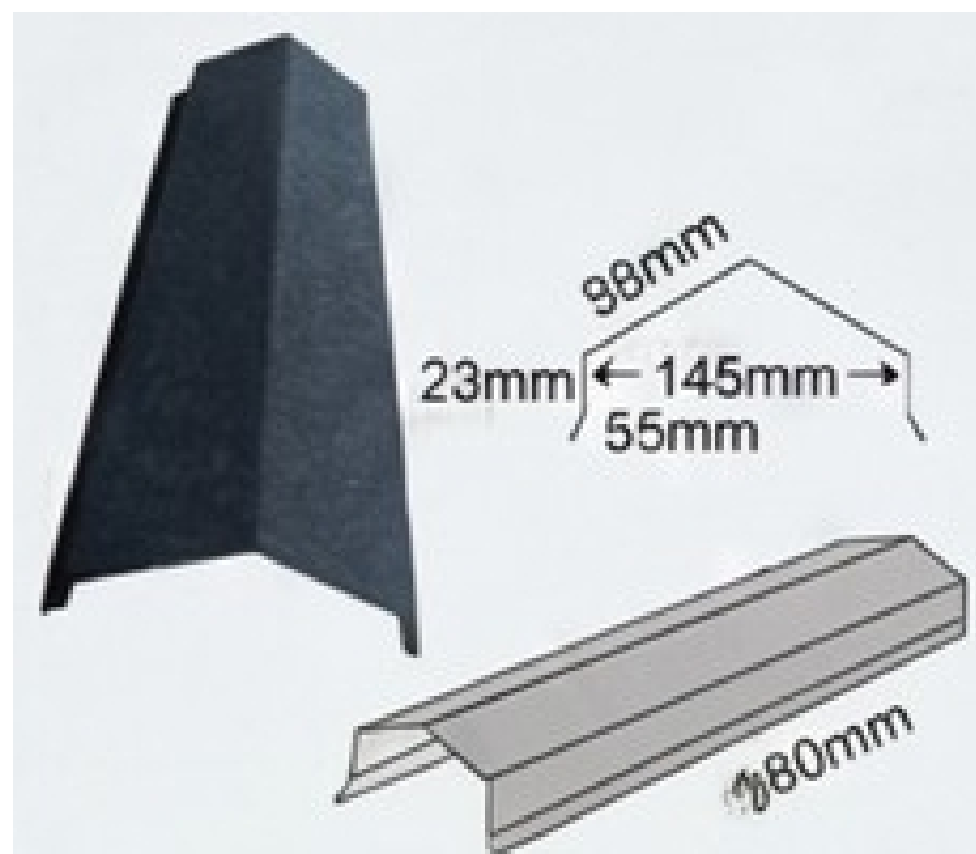




角形山脊帽

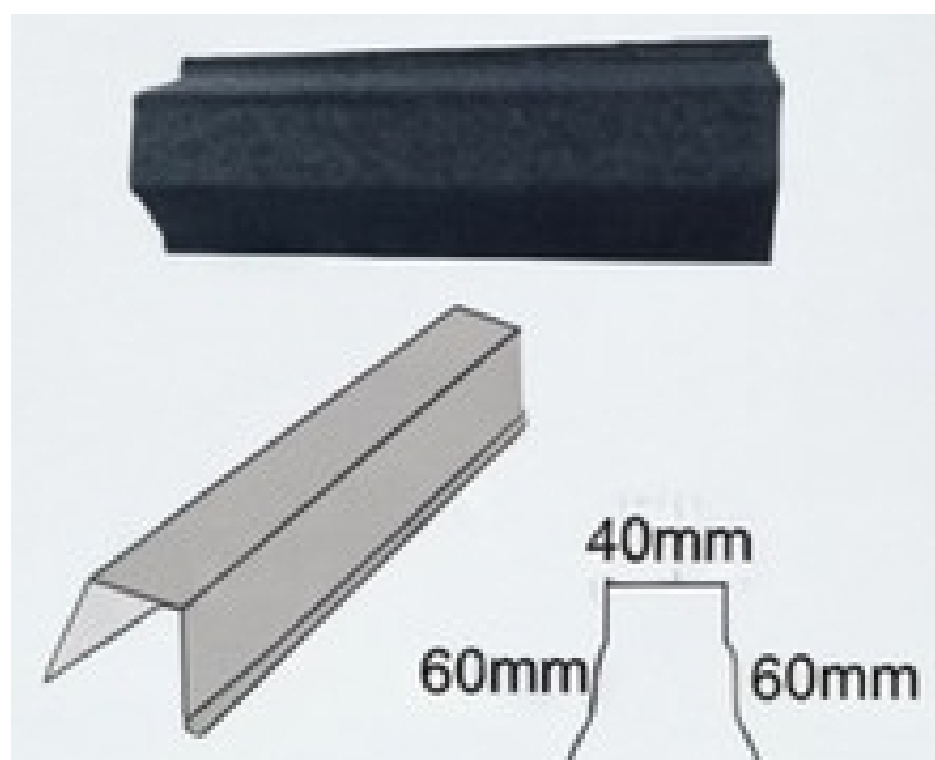

方形脊帽

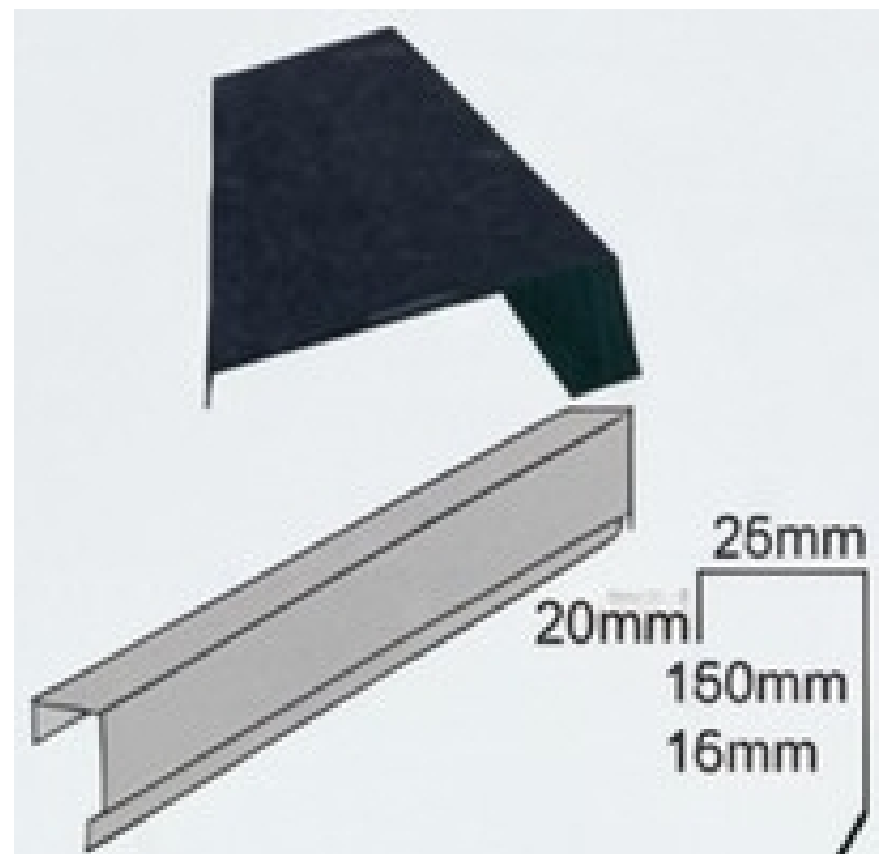

挡板盖

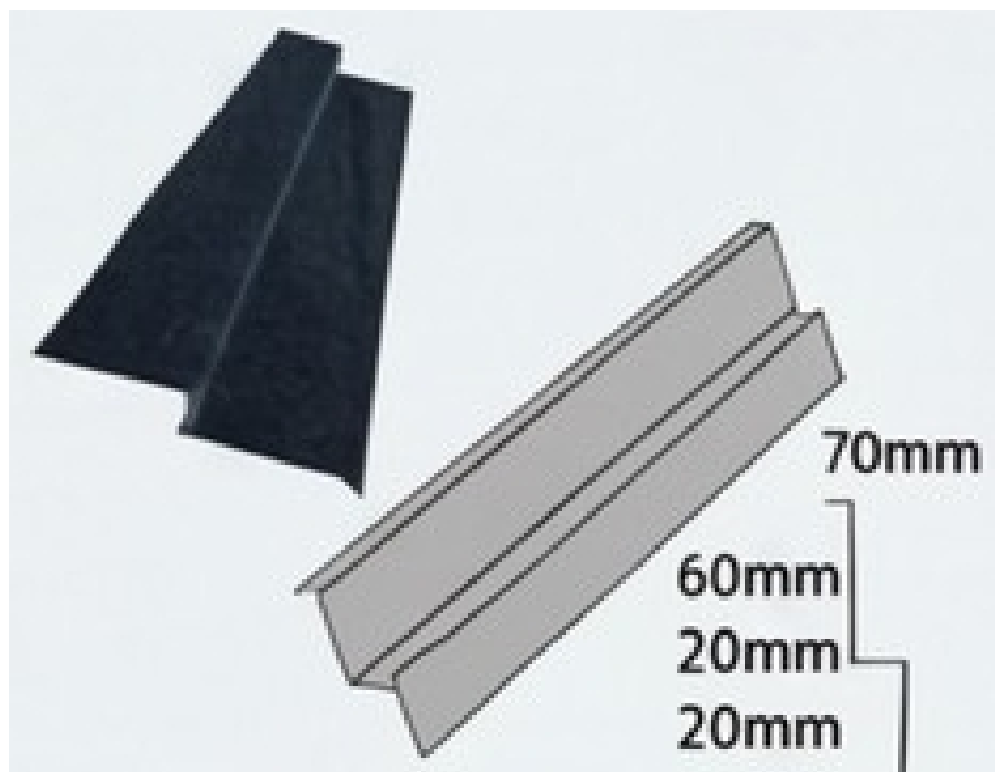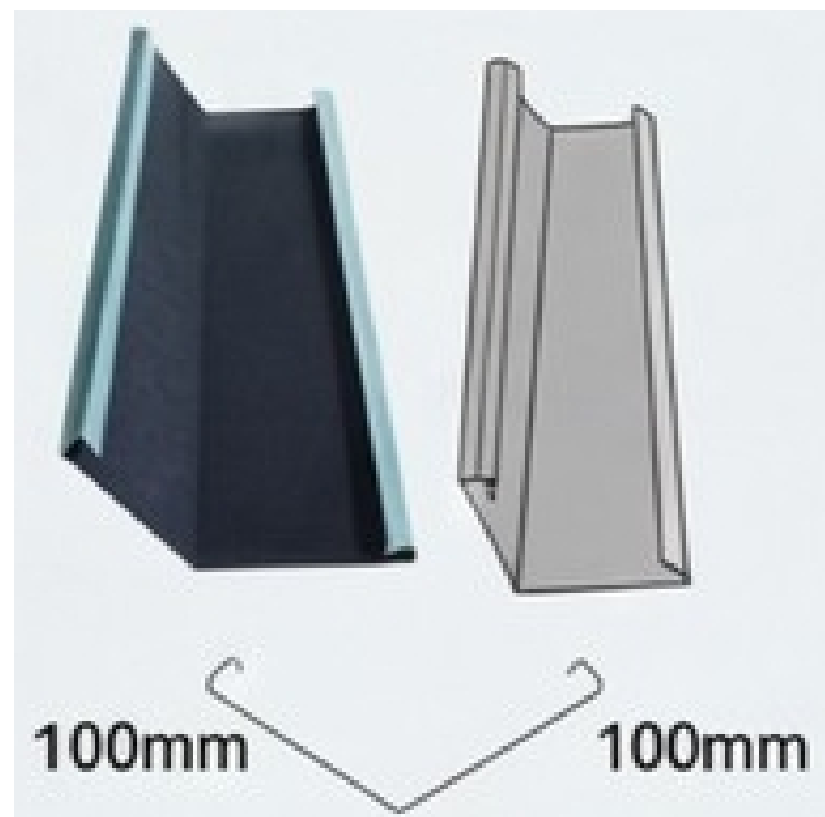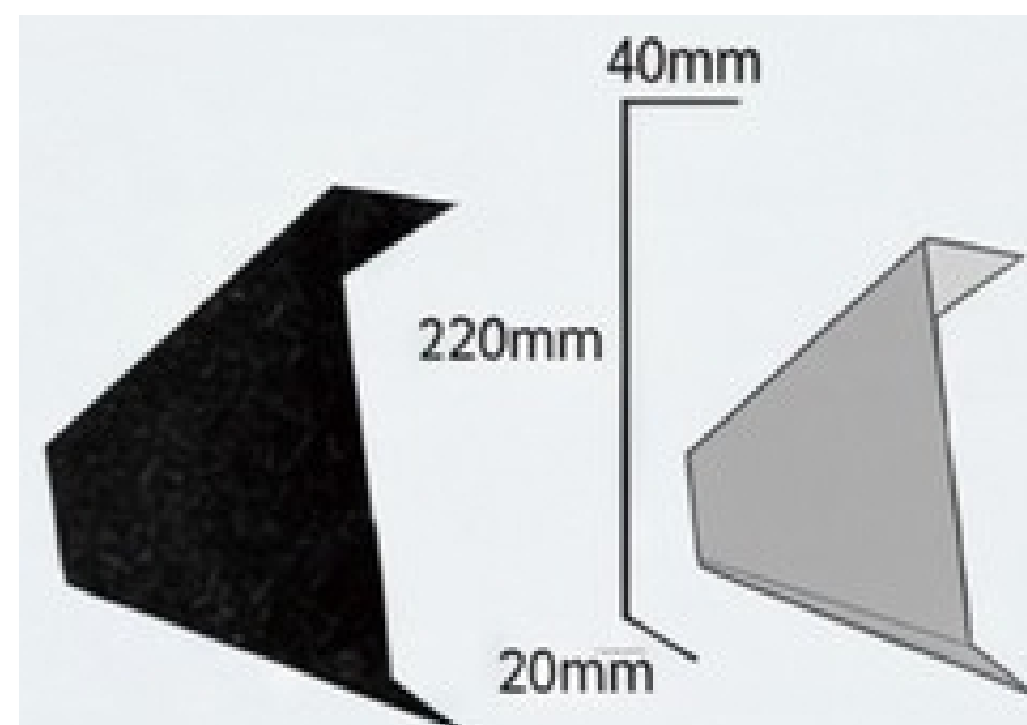



绝美和谐

独具特色的耐用性选择


选用耐候型氟碳涂料作为热屋面金属板的表面涂层，可适用于各种严苛且易腐蚀的气候环境。该涂料对紫外线及海水酸蚀均具有极强的耐受性，且不会出现褪色或生锈现象。

卓越的导热与隔热性能

采用具有优异隔热性能的硬质泡沫聚氨酯填充料作为中间层，可阻隔热量的进出，从而实现高隔热效果。

轻质金属屋顶——保障安全与防护

热反射屋面的重量约为每平方米5.5公斤，仅为石板屋面重量的四分之一，亦仅为陶瓷瓦重量的十分之一。由于采用金属面板材质，因此无需担心在地震期间屋面发生脱落。

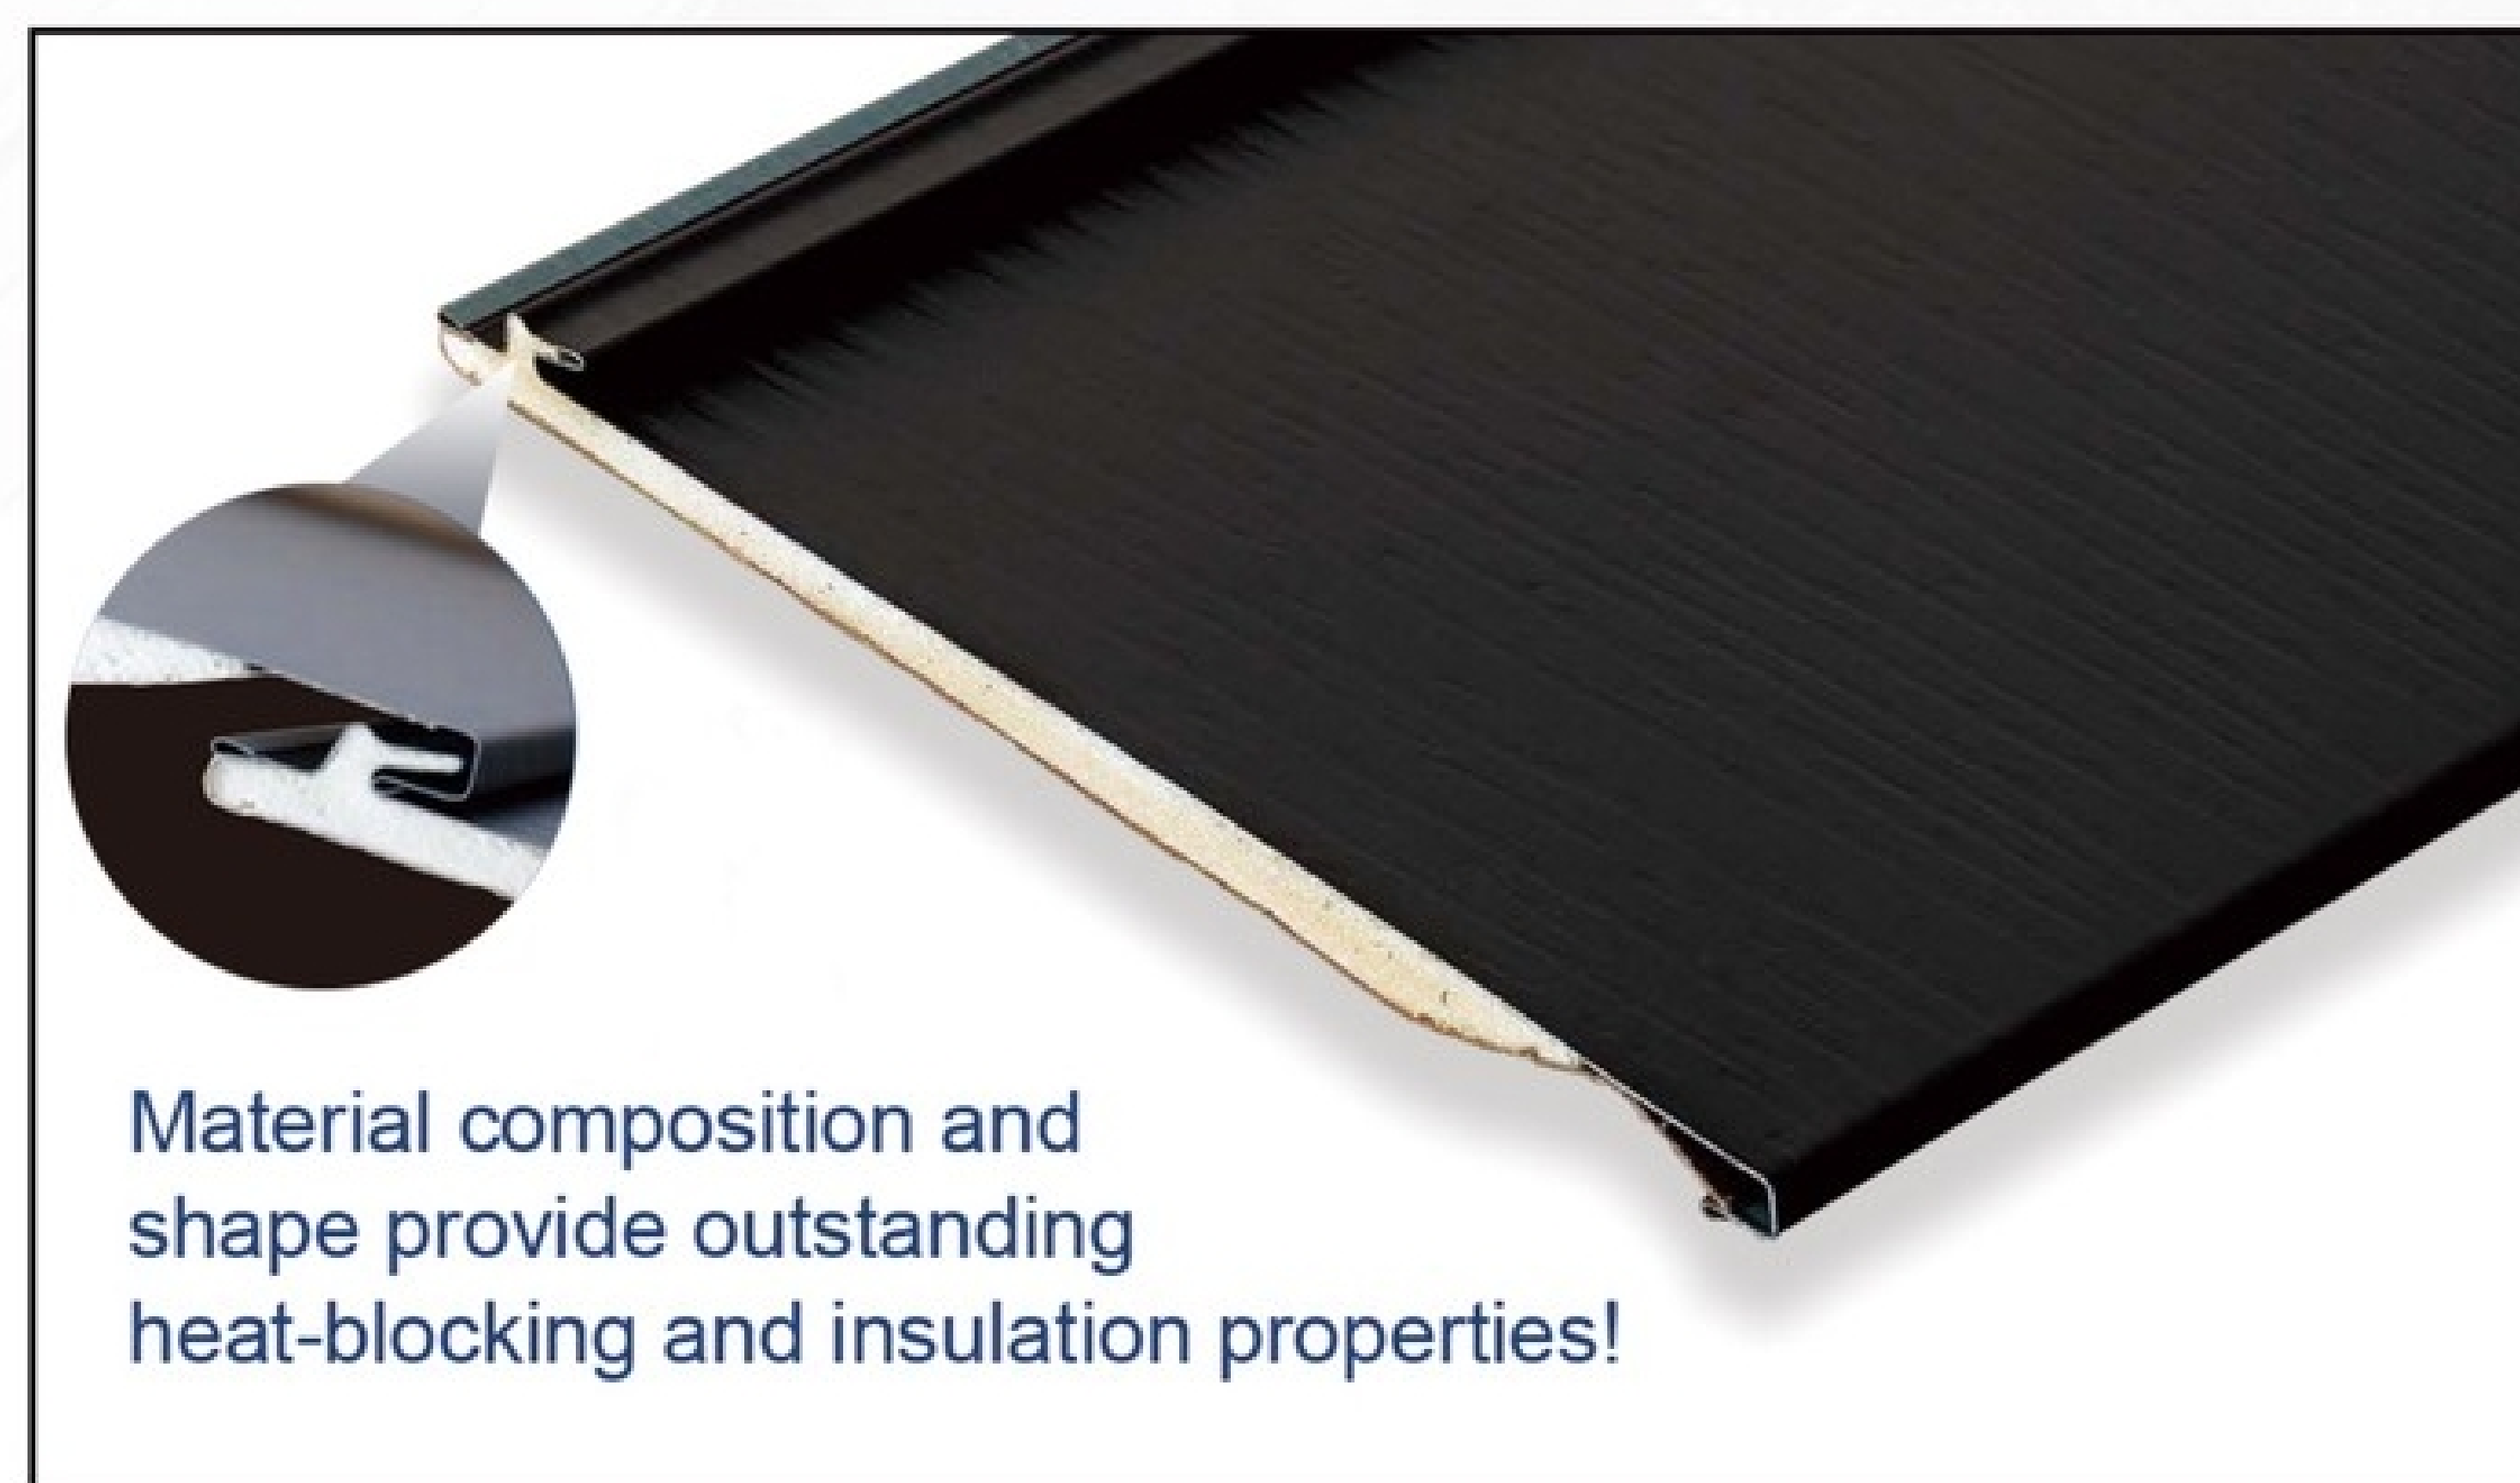

屋顶一体化光伏面板

我们的下一代屋面一体化光伏面板（BIPV）将完美融合金属屋面与太阳能面板，兼具节能特性、极简外观及卓越性能。

爱吉姆（天津）新型建材有限公司
地址：天津市静海经济开发区第二路南侧，